



15 anlæg er monteret på Ejby Mølle

Aquasafe

- testet og godkendt hos Dansk Teknologisk Institut
- er velegnet til kat. 3-5, hvor der kræves luftgab
- nemt at installere på alt fra byggepladser, landbrug, gartneri, renseanlæg, bilvaskeanlæg, nybyggeri til kemiindustrier
- Dansk produceret kvalitetsprodukt
- 1-2 ugers leveringstid

Forhandler

TILBAGESTRØMSSIKRINGER

- så sikrer vi rent vand

- sikring af rent vand
- forebygger ulykker/kontaminering
- testet og VA-godkendt
- opfylder EN/DS 1717/2008 krav
- standardgodkendt efter EN 13077/2008



Cikorievej 4
DK-5220 Odense SØ
Tlf. 65 92 56 00
danvan@danvan.dk
www.danvan.dk

Undgå tilbagestrømning og kontaminering

For at undgå store som små ulykker i drikkevandssystemet indsættes vores Aquasafe anlæg. Det anvendes, hvor der kræves teknisk vand, såsom rensning af afløbsledninger, spuling og rengøring af sanitetsudrustning, landbrug eller andre situationer, hvor der kræves luftgab, jf hvor der kræves kat. 3-5.

Tilbagestrømssikringen Aquasafe opfylder kravene til brug til kategori 3-5 iht. DS 1717 med frit luftgab iht. DS 13076 familie A.


Ved sådanne situationer/steder sikrer vi, at større kontamineringer, som i Køge 2007, hvor et stort antal mennesker blev syge, ikke finder sted igen.

Aquasafe sikrer, at ovenstående situation ikke kan eller vil forekomme, hvorved vores drikkevand sikres.

Byggelovgivningen EN/DS 1717

Blot et udpluk hvor loven kræver det:

- Skift fra brug af drikkevand til brug af sekundavand i industriprocessor
- Rensningsanlæg
- Kemiske industrier
- Medicinal virksomheder
- Galvaniseringsvirksomheder
- Installationer til pumpebrønde for spildevand
- Beholdere til opbevaring af fødevarer
- Kemiske anlæg
- Mejerier
- Bilvaskanlæg
- Vand fra svømmebade
- Gartnerier og landbrug
- VA godkendt

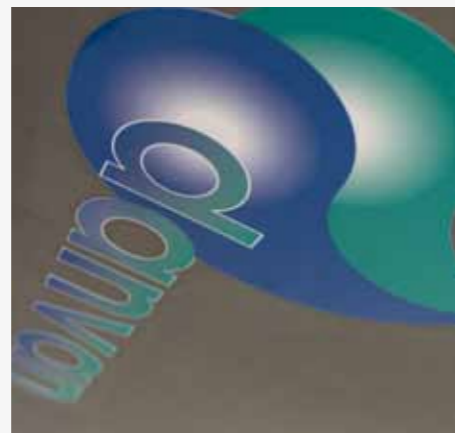

Tekniske data

	AQUASAFE 05	AQUASAFE 10
Tilslutning til/afgang	1" union	1" union
Vasketemperatur	40°C	40°C
Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C	0°C til 40°C
Max tilladeligt tryk	3,5 bar	3,5 bar
Pumpefabrikat	Grundfos	Grundfos
Type	CM 5-4	CM 10-4
Kapacitet	5 m ³ /t	10 m ³ /t

Elektriske data

	AQUASAFE 05	AQUASAFE 10
Effekt	0,84 kW	1,5 kW
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Spænding	1 x 230 V	1 x 230 V
Strømforbrug	4,1 Amp	8,2 Amp
Beskyttelsesklasse	IP55	IP55

Generelle data

Options:	Snavssamler, kørehjul, trykreduktion på tilgang, frekvensstyret pumpe for konstant tryk, samt pallemontage
Generelt:	130L tank Tilbagestrømstype AA i henhold til DS-EN 1717 Luftgab overholder standardkrav om 2 x DN-tilgang Mikrobaseret kontrolpanel Alarmer på oversvømmelse eller tørkørsel. Signal kan også sendes på din mobil Vandtilførslen styres af magnetventil Pumpeafgangen styres af tryk/flowstyring
Styreenhed:	Microprocessorbaseret - med display der viser alarm og vaskeniveau
Pumpestyring:	Flow+tryksensor/frekvensomformer