


Micro 400 Easy Touch



Enkel, sikker og stabil


Micro 400 Easy Touch er en videreudvikling og optimering af vores velkendte Micro 400. Micro 400 Easy Touch har alle de kendte muligheder fra Micro 400, men er udvidet med 4 recepter og 4 ventilgrupper, samt mulighed for tilvalg af styring via internet "On-demand" access som er en sikker forbindelse, uafhængig af IP adressen, som ofte kan ændre sig.



4-punkts ledetalsfølerens måleprincip sikrer præcision og driftssikkerhed. Føleren er fremstillet i PVC og syrefast rustfrit stål, som er nemt at rengøre.


Micro 400 Easy Touch gødningsblander

- Let betjening på touch panel i front
- Automatisk EC og pH styring
- Nøjagtig dosering af gødning via driftssikker vedligeholdelsesfri venturi system
- Høj/lav alarm funktioner på både EC og pH
- Håndtere 4 gødningsblandinger plus syre
- 4 gødningsrecepter
- 4 ventilgrupper til gruppevanding
- Mulighed for betjening fra PC
- Mulighed for fjernsupport via internet

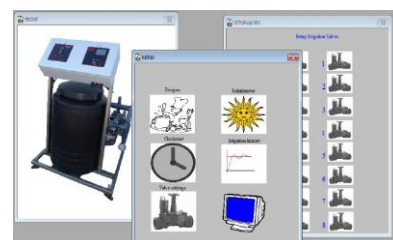

SCADA software

Tekniske specifikationer

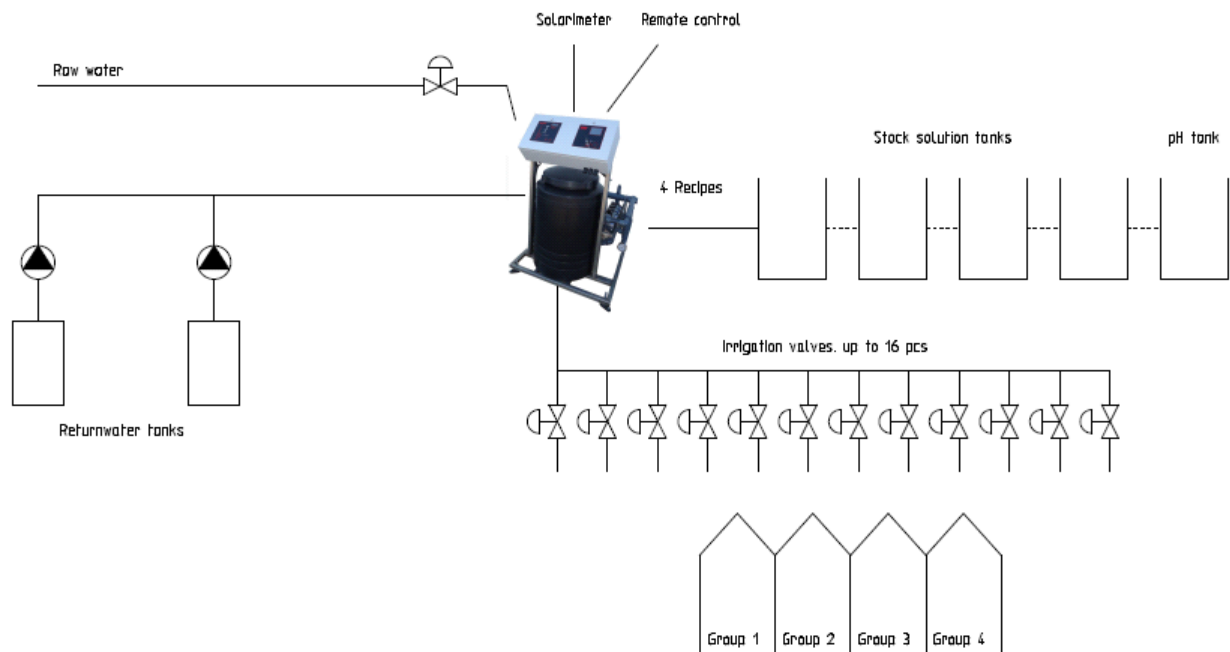

Dimensioner:

- Længde: 800 mm
- Højde: 1200 mm
- Bredde: 1000 mm
- Vægt: 110 kg

Strømforsyning:

- 3 x 400V + N + PE, 50 Hz
- Andre spændinger på forespørgsel

Kapacitet:

- 10-32 m³/time
- Arbejdsstryk: 2-5 bar

Elektroniske input:

- EC-måling: 0-4mS
- 4-punkt EC-føler med temp. kompensering
- pH-måling: 4,0 - 9,9

Start muligheder:

- Manuel
- Ur-start
- Fjernstyret
- Solarimeter

Data:

- Digital output til alle ventiler
- Indbygget alarm
- Touch panel og LCD display
- Automatisk nulstilling efter strøm udfald

Optioner:

- pH visning
- pH regulering
- Flow føler
- Flow regulering
- Råvands dosering
- Sol integrator
- PC styrings software (SCADA)
- Fjernstyring og service over internet

Relæ output:

- 16 udgange til ventiler 24VAC eller 24VDC
- 2 Reservoir pumper

Vandings muligheder:

- Styring af 16 vandings ventiler
- 4 ventil grupper
- 4 Recepter