

Multiflex Gødningblander



Multiflex

Fuld kontrol

Multiflex er udviklet med fokus på at imødekomme de høje krav til avancerede styringsteknikker.

Den er målrettet gartneren, som ønsker at integrere gødnings- og vandingssystemer med en klima computer.

Den giver gartneren fuld kontrol og fleksibilitet, herunder muligheden for at kontrollere forskellige vandingssystemer med den samme gødningsblander.

Multiflex har følgende egenskaber:

F. eks. ved styring af Priva software

- Automatisk ledetal og pH-styring, med op til 8 stamopløsninger og 1 syre/base
- 12 programmerbare recepter med mulighed for individuel tilslutning af alle ventiler
- Mulighed for opdeling af 200 magnetventiler i 10 grupper
- Råvandsdosering til sænkning af ledetal
- Tilsluttes nemt recirkulerende systemer og kan kombineres med en blanding af retur-og råvand til en forudbestemt ledetalsværdi.

Hard- & Software



Centralt placeret samt modulopbygget og dermed meget fleksibelt og servicevenligt.

Venturi system




Nøjagtig dosering af stamopløsning via driftsikre, vedligeholdelsesfrie venturi dyser og magnetventil af meget høj kvalitet.

AVsystem

A part of Danvan Group

Tilslutningsmuligheder fra ekstern kontrolenhed:

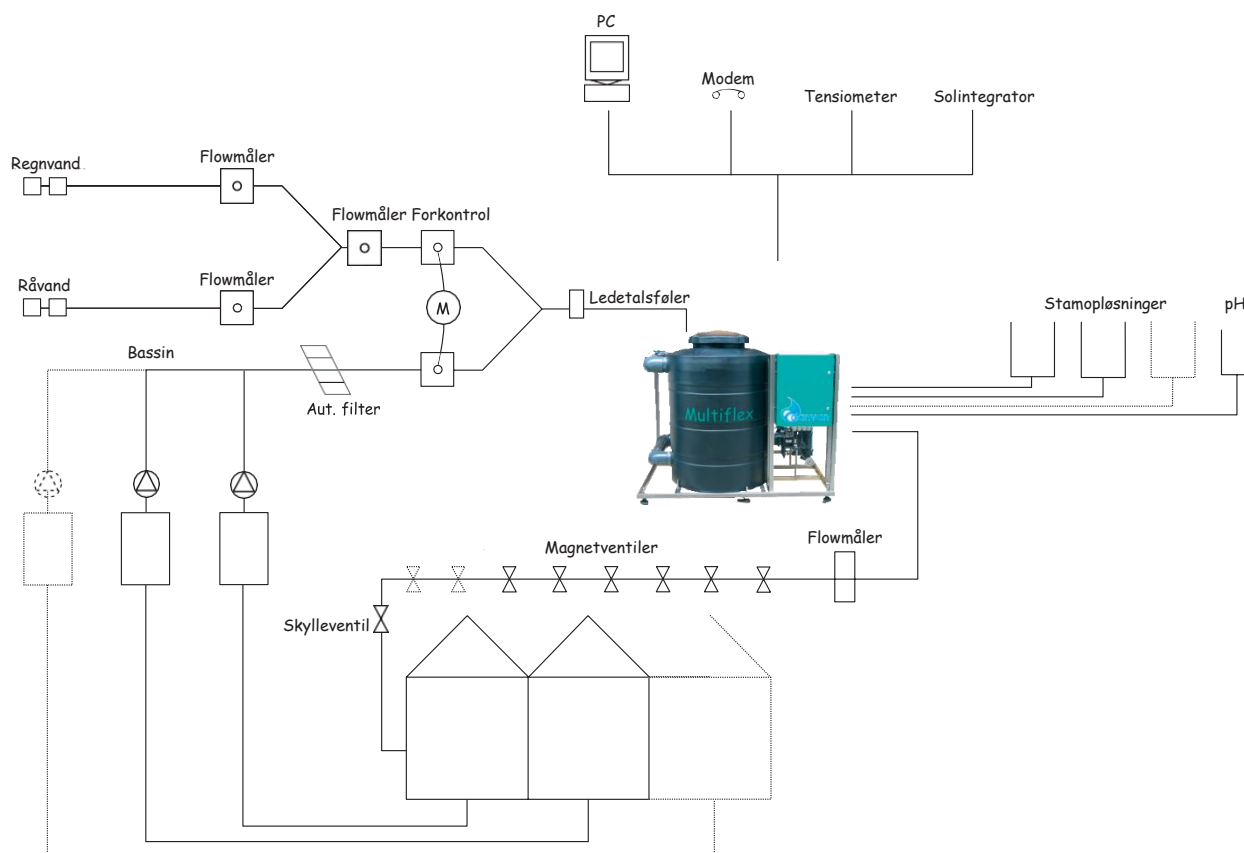

Tekniske specifikationer:

Dimensioner:

- Længde: 1200 mm
 - Højde: 1250 mm
 - Dybde: 1000 mm
 - Vægt: 130 kg
- (afhængig af pumpe type)

Strømforsyning:

- 3 x 380V - 50 Hz - 16 A eller
- 1 x 230V eller
- 3 x 230V

Andre spændingsforhold kan leveres

Kontrolenhed:

- Tilsluttes ekstern kontrolenhed
- f.eks. Priva Klima computer

Kapacitets muligheder:

- Grundfos CR pumpe 4-45 kbm/t
- Arbejdstryk: 2-6 bar
- 1-8 Doseringskanaler
- 2 pH følere
- 2 Ledetalsfølere
- Ledetals/pH interface
- Råvandsdosering

Tilslutningsboks:

- Motor relæer
- Doseringskanaler
- Ledetals/pH følere
- Ledetals/pH interface
- Mulighed for individuel setup i kassen
- Mulighed for kundetilpasset kasse

